



kit zanzariera verticale

- 1.** Misurare attentamente l'altezza **H** e la larghezza **L** della finestra sulla quale installerete la vostra zanzariera (consigliamo di misurare in diversi punti e considerare la misura più piccola, vedi esempio sotto).




- 2. Svitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO**
dalla parte dove è presente l'indicazione
per la misurazione ed estrarlo.
Togliere il TAPPO di chiusura laterale della BARRA
MANIGLIA.




3. Calcolare la differenza tra la larghezza dell'intero CASSONETTO e la misura L rilevata, quindi allineare perfettamente il cassonetto, la rete e la barra mangia e tagliare (dalla parte dove è presente l'indicazione per la misurazione) la parte in eccesso dell'intero blocco usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto al taglio di alluminio).

ESEMPIO: Misura kit acquistato = 100cm x 170cm
Misura rilevata LxH = 95cm x 150cm

$100\text{cm} - 95\text{cm} = 5\text{cm} \rightarrow$ ECCEDEZA DA TAGLIARE




- 4.** Riposizionare il TAPPO di chiusura laterale della BARRA MANIGLIA e riavvitare il TAPPO di chiusura laterale del CASSONETTO.



- 5.** Calcolare la differenza tra l'altezza delle GUIDE e la misura H rilevata, quindi allinearle perfettamente, e tagliare la parte in eccesso usando un seghetto (o una smerigliatrice con disco adatto a taglio di alluminio).


ESEMPIO: Misura kit acquistato = 188cm x 178cm
Misura rilevata LxH = 95cm x 158cm

$170\text{cm} - 150\text{cm} = 20\text{cm} \rightarrow$ ECCEDENZA DA TAGLIARE




Dopo il riassettaggio si può procedere al fissaggio nel muro


- 6. Inserire le testate compensatrici al cassonetto**




- ### 7. Inserire i piedini di aggancio alle guide



- 8.** Inserire il cassonetto nel vano finestra e tenendolo con una mano inserire le guide laterali complete di piedino.

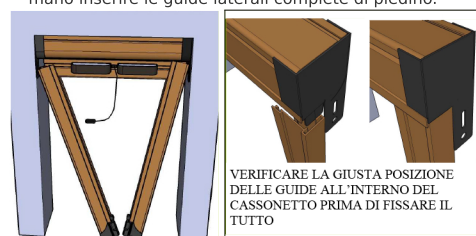

- 9.** Fissare il cassonetto e guide con appositi tasselli e viti.
(forniti nella confezione)



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CINZIA

RAPPORTO DI PROVA

Riferimento norma UNI EN 1932 (Resistenza al Carico di Vento)
Certificazione di Prodotto UNI EN 13659 (Chiusure Oscuranti)

Marchatura Ce norma EN 13561

Zanzariera Cinzia Resistenza al vento : classe 1

Identificazione del Prodotto: Zanzariera a molla modello Cinzia

Descrizione tecnica Prodotto: Sistema di schermatura per insetti con avvolgimento a molla. La zanzariera Cinzia è una zanzariera con rete in fibra di vetro avvolta sul tubo di raccolta alloggiato all'interno del cassonetto il suo azionamento verticale è manuale per lo svolgimento e automatico tramite molla di raccolta per il riavvolgimento della rete dentro il cassonetto. La rete scorre all'interno di guide laterali che hanno la funzione di trattenere la rete contro il vento.

Dimensioni del Prodotto: l. 2000 x h. 2600

La prova è stata effettuata utilizzando una zanzariera modello Cinzia nelle misure L2000 x H2600 sulla quale sono stati caricati nr. 26 pesi da kg. 1.00 in modo da verificare la sua appartenenza alla classe di resistenza 1($p=50$). Il carico e' stato applicato per 2 minuti sulla zanzariera.

Risultato Finale: Una volta rimosso il carico si è potuto verificare che la zanzariera non presentava deterioramento visibile né nei dispositivi di fissaggio né in quelli di bloccaggio. Posizionata la zanzariera in verticale e sbloccati gli spazzolini il funzionamento risulta ottimale. Non sono presenti rotture su alcuna parte della zanzariera.

Wind Resistance - Technical Class: 1

Titolare
David Fioravanti

MANUTENZIONE:

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni. Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne, la rete non favorisce la crescita di microrganismi. Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone, previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo. Evitare l'uso di oli grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici. Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni 3 mesi per evitare l'inceppamento dei meccanismi. Ogni altro tipo di intervento deve essere eseguito da centri di assistenza autorizzati dalla Fivanti S.p.A. (Siviglianella, 30040 Lido di Loro, 30 45019 Taglio di Po Rovigo Italy). La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura, pertanto è preferibile aderire a un servizio di assistenza personalizzato con i centri specializzati.

AVVERTENZE: Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno dell'abitazione, non impediscono a un bambino di cadere dalla finestra. La zanzariera Cinzia è una zanzariera ad avvolgimento verticale dotata di molla; L'uso è consigliato pertanto a persone adulte. Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla. In situazioni di scarsa visibilità e per persone con difficoltà visive, la rete potrebbe essere poco individuabile, si consiglia di renderla evidente con segni colorati. Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla. Non rimuovere le etichette del prodotto e del marchio. Per qualsiasi informazione o per richiedere un parere o un parere modifichiamo il prodotto senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali danni inessati. L'azienda non risponde ad interventi autonomi e senza preavviso per manomissioni e/o modifiche effettuate. La garanzia sul prodotto zanzariera modello Cinzia, ha validità 24 mesi ed è limitata alla sostituzione o riparazione del prodotto ritenuto difettoso per motivi di fabbricazione accertati dall'azienda.

Tale garanzia è valida quindi per:

- il sistema di avvolgimento (molla interna al tubo);
- parti in alluminio;
- per il prodotto che rispetta le misure consigliate a listino;
- per i soli prodotti a listino (non rientrano nella garanzia speciali modifiche richieste dal cliente o misure speciali non consigliate);
- La rete è garantita solo nel caso in cui il difetto sia stato segnalato al momento dell'installazione e i risultati evidenzino che si tratta di un difetto di produzione esempio: rete tagliata storta, e non derivante da un utilizzo sbagliato della zanzariera. Per usufruire della garanzia della rete il problema deve essere segnalato entro 8 gg. dalla data di acquisto.

Non è garantito quindi:

- la normale usura;
- il rallentamento del sistema di avvolgimento o il suo inceppamento dovuto ad una non corretta manutenzione (pulizia periodica della rete e dei binari di scorrimento);
- tutte le parti in plastica;
- la rottura dovuta ad un uso non corretto, incuria o trasporto;
- danni provocati dall'inosservanza di un corretto uso dedicato esclusivamente a schermatura contro gli insetti;
- danni provocati da una non corretta installazione;
- riparazioni o manomissioni del prodotto fornito realizzati da personale non autorizzato;
- Rottura della rete per un uso non corretto.

Eventuali difetti evidentemente e visibilmente presenti al momento della consegna del prodotto (difetti estetici su parti in vista, rotture, ammaccature, difetti di funzionamento, parti mancanti ecc.) devono essere immediatamente segnalati all'azienda.

Tutte le finiture compreso la rete possono subire nel tempo variazioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento e pertanto la materia non costituisce oggetto di reclamo.
Non è possibile garantire l'uniformità del colore tra prodotti acquistati in forniture e tempi diversi e tra prodotti di diverso funzionamento (ad esempio tra catenelle e zanzariere scorrevoli).
L'azienda si riserva di apportare modifiche e variazioni sul prodotto senza preavviso e senza che queste costituiscano motivo di reclamo.